


2R-2RCA-2RMC-2RMCCA

Belastet
Drehrichtungsabhängig

O-Ring
Gleitringdichtungen

**Universelle Allround-Dichtung
Kegelfeder rotierend
Massive, gelötete oder
eingeschrumpfte Gleitringe**

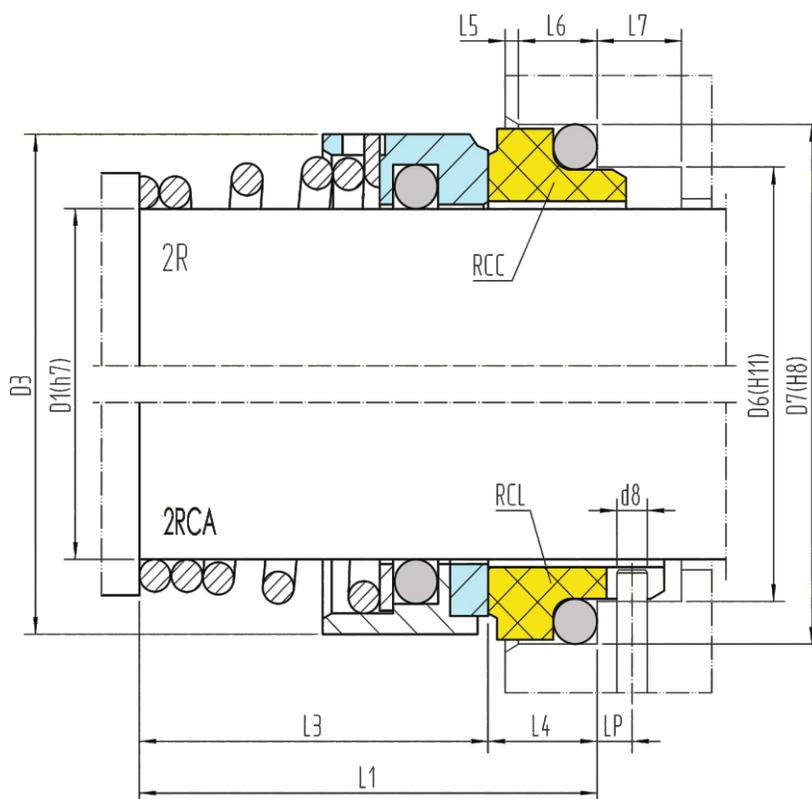

Einsatzgrenzen:
(siehe Betriebsbedingungen Seite 110)

2R	-2RMC	2RCA	-2RMCCA
p ≤	12 bar	p ≤	16 bar
t =	-35 + 180°C	t =	-35 + 140°C
v ≤	15 m/s	v ≤	15 m/s

Werkstoffe:

Rotierend: A, B, E, F, G, Q, U

Stationär: A, B, Q, U

Nebendichtungen: P, E, V, K, M

Spezielle Einbauräume										RCC	RCL	2RMC-2RMCCA	
D1	D6	D7	D3	L1	L3	L4	L6	L5	D8	L7	Lp	L1	L3
6	10.6	13.1	13.5	19.5	15	4.5	2	1.2	2	6	3.5	—	—
7	13	17.1	14.5	20.5	15	5.5	2.8	1.2	2	6.2	3.5	15.5	10
8	13	17.1	15.8	20.5	15	5.5	2.8	1.2	2	6.2	3.5	15.5	10
9	13	17.1	16.5	20.5	15	5.5	2.8	1.2	2	6.2	3.5	15.5	10
10	14	18.1	21	20.5	15	5.5	2.8	1.2	2	6.2	3.5	17.5	12
11+12	16.5	20.6	22	23.5	18	5.5	2.8	1.2	2	6.2	3.5	19.5	14
13+14	19	23.1	24	28	22	6	2.8	1.2	2	6.7	4	23	17
15	21	26.9	24	29	22	7	3.7	1.3	2.5	7.6	4	24	17
16+17	21	26.9	26	30	23	7	3.7	1.3	2.5	7.6	4	25	18
18	25	30.9	29	32	24	8	3.7	1.3	3	8.5	4.5	26	18
19+20	25	30.9	30	33	25	8	3.7	1.3	3	8.5	4.5	28	20
21+22	30	35.4	34	33	25	8	3.7	1.8	3.5	8.5	5	28	20
23+24	30	35.4	35	35	27	8	3.7	1.8	3.5	8.5	5	30	22
25+27	33	38.2	37	35.5	27	8.5	3.7	1.8	4	9.1	5	29.5	21
28	38	43.3	42	38	29	9	3.7	1.8	4	9.6	6	31	22
29+32	38	43.3	45	39	30	9	3.7	1.8	4	9.6	6	31	23
33+34	45	53.5	45	50.5	39	11.5	5.4	2.1	5	12	7.5	41.5	30
35+37	45	53.5	50	50.5	39	11.5	5.4	2.1	5	12	7.5	41.5	30
38+43	52	60.5	54	50.5	39	11.5	5.4	2.1	5	12	7.5	41.5	30
44+49	57	65.5	56	52.5	41	11.5	5.4	2.1	5	13	8.5	42.5	31
50	64	72.5	69	56.5	45	11.5	5.4	2.1	5	13	8.5	46.5	35
55	64	72.5	74	58.5	47	11.5	5.4	2.1	5	13	8.5	48.5	37
60	72	79.3	80	60.5	49	11.5	5.4	2.1	5	13.5	8.5	48.5	37
65	77	84.5	87	62.5	51	11.5	5.4	2.1	5	13.5	8.5	50.5	39
70	82	89.5	92	62.5	51	11.5	5.4	2.1	5	13.5	8.5	50.5	39
75	87	94.5	97	68.5	57	11.5	5.4	2.1	5	13.5	8.5	57.5	46
80	92	99.5	102	70.5	59	11.5	5.4	2.1	5	13.5	8.5	59.5	48
85	98	105.5	110	72.5	59	13.5	5.4	2.6	5	13.5	8.5	59.5	46
90	105	111.5	117	75.5	62	13.5	5.4	2.6	5	13.5	8.5	62.5	49
95	110	116.5	122	75.5	62	13.5	5.4	2.6	5	13.5	8.5	64.5	51
100	114	119.5	127	88.5	75	13.5	5.4	2.6	5	13.5	8.5	78.5	65
110	124	132.2	143	92.5	75	17.5	7.1	3.9	5	13.5	8.5	78.5	61
120	134	142.2	155	102.5	85	17.5	7.1	3.9	5	13.5	8.5	90.5	73
130	145	153.2	166	112.5	95	17.5	7.1	3.9	5	13.5	8.5	99.5	82
135	152	161.2	171	113.5	95	18.5	7.1	3.9	5	13.5	8.5	101.5	83
140	157	164.3	178	118.5	100	18.5	7.1	3.9	5	13.5	8.5	108.5	90
150	167	174.2	188	128.5	110	18.5	7.1	3.9	5	13.5	8.5	118.5	100
160	188	195	199	141	120	21	9.1	3.9	5	13.5	8.5	121	100