


Universelle Hochdruck-Dichtung für glatte Wellen
 Produktgeschützte Super-Sinus-Feder und Stellschrauben
 Eingeschrumpfte Gleitringe
 Sterilanwendungen
 Lebensmittel- und Pharmaindustri

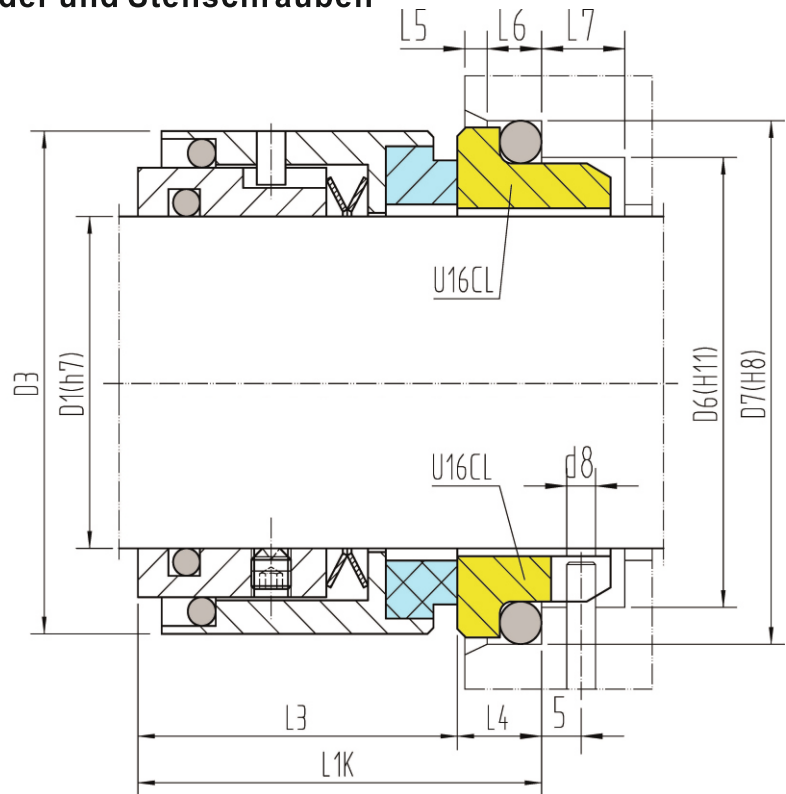

Kundenspezifische Sonderlösungen möglich!

Werkstoffe:

Rotierend: B, Q, U
 Stationär: Q, U
 Nebendichtungen: P, E, V, K, M

Einsatzgrenzen:
 (siehe Betriebsbedingungen Seite 110)

$p \leq$	25 bar
$t =$	$-35 \div 140^\circ\text{C}$
$v \leq$	15 m/s

EN 12756 (DIN 24960)										U16CL		
D1	D6	D7	D3	L1K	L3	L4	L6	L5	D8	L7		
14	21	25	25	35	29.5	5.5	4	1.5	3	8.5		
16	23	27	30	35	29.5	5.5	4	1.5	3	8.5		
18	27	33	32	37.5	30.5	7	5	2	3	9		
20	29	35	34	37.5	30.5	7	5	2	3	9		
22	31	37	36	37.5	30.5	7	5	2	3	9		
24	33	39	38	40	33	7	5	2	3	9		
25	34	40	39	40	33	7	5	2	3	9		
28	37	43	42	42.5	35.5	7	5	2	3	9		
30	39	45	44	42.5	35.5	7	5	2	3	9		
32	42	48	47	42.5	35.5	7	5	2	3	9		
33	42	48	47	42.5	35.5	7	5	2	3	9		
35	44	50	49	42.5	35.5	7	5	2	3	9		
38	49	56	54	45	37	8	6	2	4	9		
40	51	58	56	45	37	8	6	2	4	9		
43	54	61	59	45	37	8	6	2	4	9		
45	56	63	61	45	37	8	6	2	4	9		
48	59	66	64	45	37	8	6	2	4	9		
50	62	70	66	47.5	38	9.5	6	2.5	4	9		
53	65	73	69	47.5	38	9.5	6	2.5	4	9		
55	67	75	71	47.5	38	9.5	6	2.5	4	9		
58	70	78	78	52.5	42	10.5	6	2.5	4	9		
60	72	80	80	52.5	42	10.5	6	2.5	4	9		
63	75	83	83	52.5	42	10.5	6	2.5	4	9		
65	77	85	85	52.5	42	10.5	6	2.5	4	9		
68	81	90	-	52.5	41.5	11.5	7	2.5	4	9		
70	83	92	90	60	48.5	11.5	7	2.5	4	9		
75	88	97	99	60	48.5	11.5	7	2.5	4	9		
80	95	105	104	60	48.5	11.5	7	3	4	9		
85	100	110	109	60	48.5	11.5	7	3	4	9		
90	105	115	114	65	52	13	7	3	4	9		
95	110	120	119	65	52	13	7	3	4	9		
100	115	125	124	65	52	13	7	3	4	9		

Entlastet
Drehrichtungsunabhängig

O-Ring
Gleitringdichtungen