

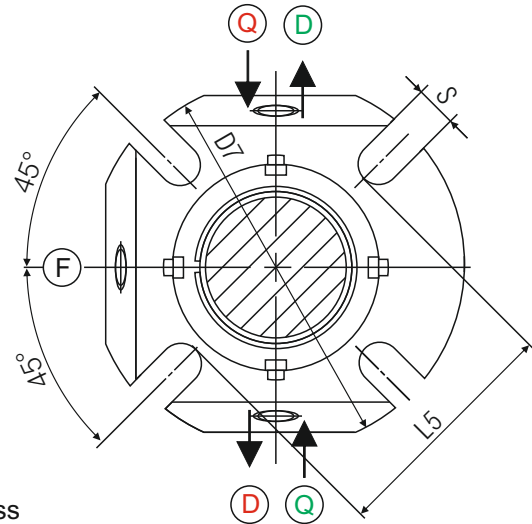
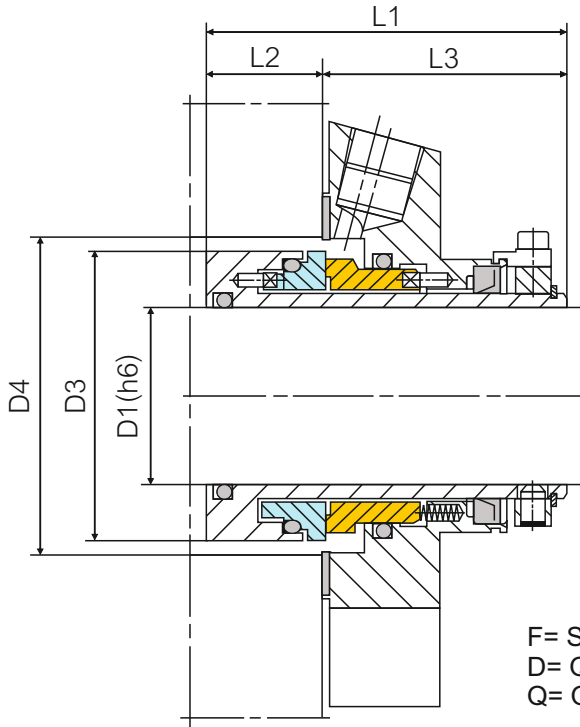


**Einfachdichtung mit Quench
Entlastet
Massive Gleitringe
Drehrichtungsunabhängig
Stationär befedert
Anschlüsse für Spülung
und drucklose Flüssigkeitsvorlage**

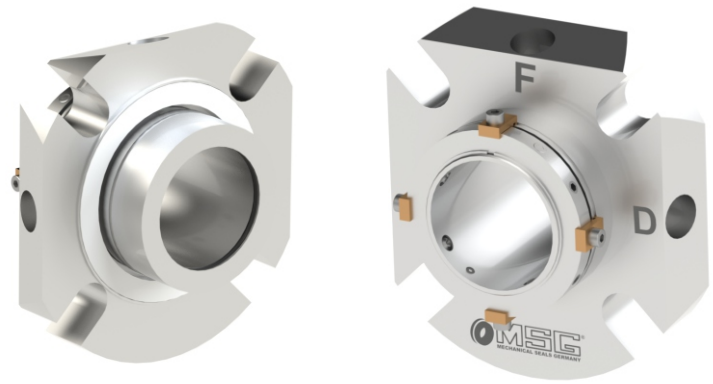

F= Spühlanschluss
D= Quench AUS (Drain)
Q= Quench EIN

Quench Durchfluß (freier Auslauf)
Quench aus Vorlagebehälter

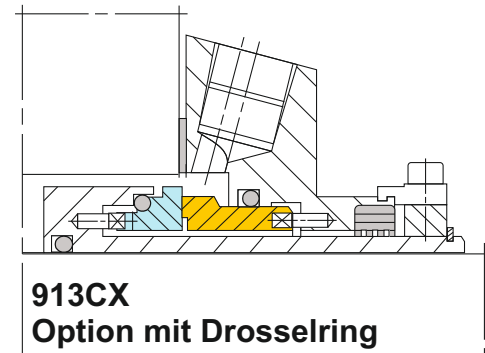

Werkstoffe:
Rotierend: Q, U
Stationär: A, B, Q, U
Nebendichtungen: P, E, V, K, M

D1	D3	D4 min	D4 max	L1	L2	L3	L5	D7	S
25	43	44	51.5	79.5	26.1	53.4	62	105	13.2
28	46	47	52	79.5	26.1	53.4	62	105	13.2
30	48	49	56	79.5	26.1	53.4	65	110	13.2
32	50	51	57	79.5	26.1	53.4	67	110	13.2
33	50	51	57	79.5	26.1	53.4	67	113	13.2
35	53	54	61.5	79.5	26.1	53.4	70	123	13.2
38	56	57	66	79.5	26.1	53.4	75	123	14.2
40	58	59	68	79.5	26.1	53.4	75	133	14.2
42	60.5	61.5	69.5	79.5	26.1	53.4	80	133	14.2
43	60.5	61.5	70.5	79.5	26.1	53.4	80	138	14.2
45	62.5	64	73	79.5	26.1	53.4	81	138	14.2
48	66	67	75	79.5	26.1	53.4	84	148	14.2
50	68	69	78	79.5	26.1	53.4	87	148	18
53	72	73	87	79.5	26.1	53.4	97	148	18
55	73	74	83	79.5	26.1	53.4	90	148	18
60	78	79	91	79.5	26.1	53.4	102	157	18
65	85	85.7	98.5	79.5	26.1	53.4	109	163	18
70	93	95	108	79.5	26.1	53.4	118	178	18
75	100	101.6	118	98	34.1	63.9	129	190	18
80	107	108	124	98	34.1	63.9	135	195	18
85	110	111.1	128	98	34.1	63.9	139	198	22
90	116	117.5	135	98	34.1	63.9	145	205	22
95	120	120.7	138	98	34.1	63.9	148	208	22
100	126	127	144	98	34.1	63.9	154	218	22