

Außenliegende Universal-Dichtung
geringe Einbaulänge
Druckumkehr geeignet
Massive, eingeschrumpfte oder
gelötete Gleitrings




Werkstoffe:

Rotierend: E, F, G, Q, U

Stationär: A, B, Q, U

Nebendichtungen: P, E, V, K, M

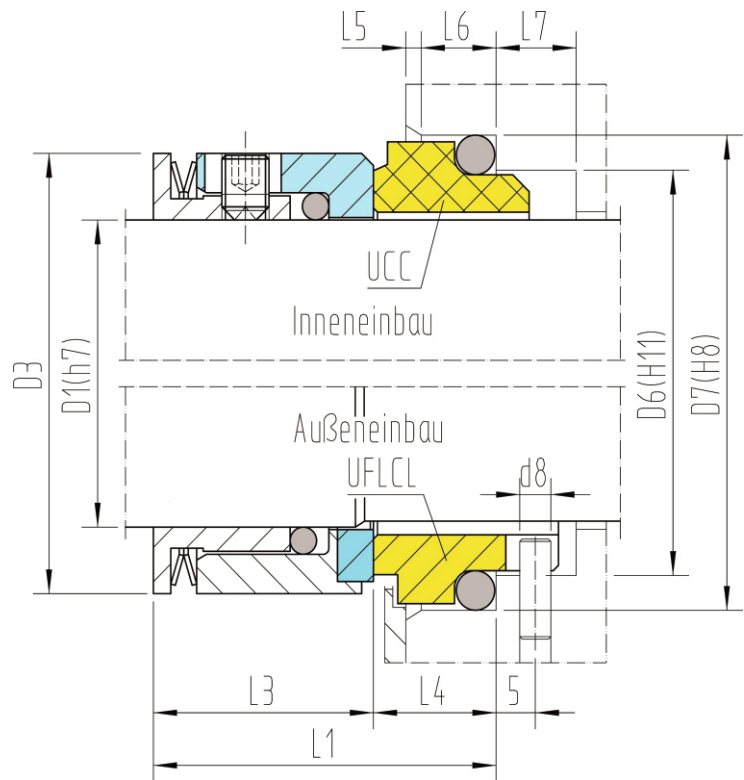

Einsatzgrenzen:

(siehe Betriebsbedingungen Seite 110)

| | |
|---------------|---------------------|
| 7K | |
| p ≤ | 12 bar (16bar) |
| t = | -35 ÷ 140°C (180°C) |
| v ≤ | 15 m/s |
| Axialbewegung | +0,5mm |

Außenmontierte Gleitringdichtungen

| EN 12756 (DIN 24960) | | | | | | | UCC UFLCL | | | |
|----------------------|-----|-----|-----|------|------|----|-----------|-----|----|-----|
| D1 | D6 | D7 | D3 | L1 | L3 | L4 | L6 | L5 | D8 | L7 |
| 10 | 17 | 21 | 21 | 25 | 18 | 7 | 4 | 1.5 | 3 | 8.5 |
| 12 | 19 | 23 | 23 | 25 | 18 | 7 | 4 | 1.5 | 3 | 8.5 |
| 14 | 21 | 25 | 25 | 25 | 18 | 7 | 4 | 1.5 | 3 | 8.5 |
| 16 | 23 | 27 | 26 | 26.1 | 19.1 | 7 | 4 | 1.5 | 3 | 8.5 |
| 18 | 27 | 33 | 29 | 29.1 | 19.1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 20 | 29 | 35 | 32 | 29.1 | 19.1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 22 | 31 | 37 | 35 | 29.1 | 19.1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 24 | 33 | 39 | 37 | 29.1 | 19.1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 25 | 34 | 40 | 37 | 29.1 | 19.1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 28 | 37 | 43 | 41 | 29.1 | 19.1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 30 | 39 | 45 | 43 | 29.1 | 19.1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 32 | 42 | 48 | 47 | 29.1 | 19.1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 33 | 42 | 48 | 48 | 29.1 | 19.1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 35 | 44 | 50 | 49 | 29.1 | 19.1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 9 |
| 38 | 49 | 56 | 53 | 34.1 | 21.1 | 13 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 40 | 51 | 58 | 55 | 34.1 | 21.1 | 13 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 43 | 54 | 61 | 60 | 34.1 | 21.1 | 13 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 45 | 56 | 63 | 60 | 34.1 | 21.1 | 13 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 48 | 59 | 66 | 65 | 34.1 | 21.1 | 13 | 6 | 2 | 4 | 9 |
| 50 | 62 | 70 | 65 | 35.1 | 21.1 | 14 | 6 | 2.5 | 4 | 9 |
| 53 | 65 | 73 | 74 | 36.1 | 22.1 | 14 | 6 | 2.5 | 4 | 9 |
| 55 | 67 | 75 | 74 | 36.1 | 22.1 | 14 | 6 | 2.5 | 4 | 9 |
| 58 | 70 | 78 | 79 | 39.8 | 25.8 | 14 | 6 | 2.5 | 4 | 9 |
| 60 | 72 | 80 | 79 | 39.8 | 25.8 | 14 | 6 | 2.5 | 4 | 9 |
| 63 | 75 | 83 | 87 | 39.8 | 25.8 | 14 | 6 | 2.5 | 4 | 9 |
| 65 | 77 | 85 | 87 | 39.8 | 25.8 | 14 | 6 | 2.5 | 4 | 9 |
| 68 | 81 | 90 | 93 | 41.8 | 25.8 | 16 | 7 | 2.5 | 4 | 9 |
| 70 | 83 | 92 | 93 | 41.8 | 25.8 | 16 | 7 | 2.5 | 4 | 9 |
| 75 | 88 | 97 | 98 | 41.8 | 25.8 | 16 | 7 | 2.5 | 4 | 9 |
| 80 | 95 | 105 | 104 | 43.8 | 25.8 | 18 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 85 | 100 | 110 | 108 | 43.8 | 25.8 | 18 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 90 | 105 | 115 | 113 | 43.8 | 25.8 | 18 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 95 | 110 | 120 | 118 | 43.8 | 25.8 | 18 | 7 | 3 | 4 | 9 |
| 100 | 115 | 125 | 123 | 43.8 | 25.8 | 18 | 7 | 3 | 4 | 9 |