


Universaldichtung für anspruchsvolle Anwendungen
Kegelfeder rotierend
Massive austauschbare Gleitringe
Massiver Gleitringträger
Vibrationsunempfindlich

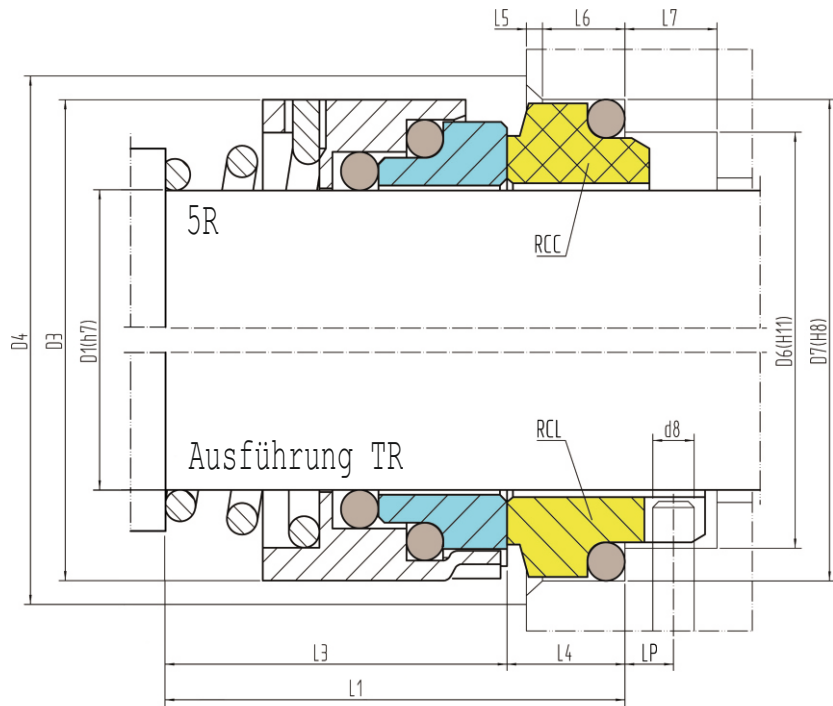

Einsatzgrenzen:
 (siehe Betriebsbedingungen Seite 110)

p ≤	16 bar
t =	-35 ÷ 180°C
v ≤	15 m/s

Werkstoffe:
 Rotierend: Q, U, V
 Stationär: A, B, Q, U
 Nebendichtungen: P, E, V, K, M

Spezielle Einbau Räume										RCC	RCL	5RH2 RCC RCL		
D1	D6	D7	D3	D4	L1	L3	L4	L6	L5	D8	L7	Lp	L1	L3
10	14	18.1	21.5	22	25.5	20	5.5	2.8	1.2	2	6.2	3.5	20.5	15
11	16.5	20.6	21.5	25	27.5	22	5.5	2.8	1.2	2	6.2	3.5	23.5	18
12	16.5	20.6	22.5	25	27.5	22	5.5	2.8	1.2	2	6.2	3.5	23.5	18
13	19	23.1	22.5	27	33	27	6	2.8	1.2	2	6.7	4	28	22
14	19	23.1	24.5	27	33	27	6	2.8	1.2	2	6.7	4	28	22
15	21	26.9	24.5	32	34	27	7	3.7	1.3	2.5	7.6	4	29	22
16	21	26.9	28.5	32	35	28	7	3.7	1.3	2.5	7.6	4	30	23
17	21	26.9	28.5	32	35	28	7	3.7	1.3	2.5	7.6	4	30	23
18	25	30.9	32.5	36	38	30	8	3.7	1.3	3	8.5	4.5	32	24
19+20	25	30.9	32.5	36	38	30	8	3.7	1.3	3	8.5	4.5	33	25
21+22	30	35.4	37	41	38	30	8	3.7	1.8	3.5	8.5	5	33	25
23+24	30	35.4	37	41	40	32	8	3.7	1.8	3.5	8.5	5	35	27
25+27	33	38.2	41	45	41.5	33	8.5	3.7	1.8	4	9.1	5	35.5	27
28	38	43.3	47	50	45	36	9	3.7	1.8	4	9.6	6	38	29
29+32	38	43.3	47	50	46	37	9	3.7	1.8	4	9.6	6	39	30
33+37	45	53.5	48	62	59.5	48	11.5	5.4	2.1	5	12	7.5	50.5	39
38+43	52	60.5	64	70	59.5	48	11.5	5.4	2.1	5	12	7.5	50.5	39
44+49	57	65.5	64	75	62.5	51	11.5	5.4	2.1	5	13	8.5	52.5	41
50	64	72.5	75	83	66.5	55	11.5	5.4	2.1	5	13	8.5	56.5	45
55	64	72.5	75	83	68.5	57	11.5	5.4	2.1	5	13	8.5	58.5	47
60	72	79.3	83	90	72.5	61	11.5	5.4	2.1	5	13.5	8.5	60.5	49
65	77	84.5	88	96	74.5	63	11.5	5.4	2.1	5	13.5	8.5	62.5	51
70	82	89.5	93	101	74.5	63	11.5	5.4	2.1	5	13.5	8.5	62.5	51
75	87	94.5	98	106	79.5	68	11.5	5.4	2.1	5	13.5	8.5	68.5	57
80	92	99.5	104	111	81.5	70	11.5	5.4	2.1	5	13.5	8.5	70.5	59
85	98	105.5	110	125	85.5	72	13.5	5.4	2.6	5	13.5	8.5	72.5	59
90	105	111.5	116	130	88.5	75	13.5	5.4	2.6	5	13.5	8.5	75.5	62
95	110	116.5	123	137	88.5	75	13.5	5.4	2.6	5	13.5	8.5	75.5	62
100	114	119.5	127	143	98.5	85	13.5	5.4	2.6	5	13.5	8.5	88.5	75
110	124	132.2	-	166	106.5	89	17.5	7.1	3.9	5	13.5	8.5	92.5	75
120	134	142.2	-	176	114.5	97	17.5	7.1	3.9	5	13.5	8.5	102.5	85
130	145	153.2	-	190	125.5	108	17.5	7.1	3.9	5	13.5	8.5	112.5	95
140	157	164.3	-	210	128.5	110	18.5	7.1	3.9	5	13.5	8.5	118.5	100
150	167	174.2	-	220	138.5	120	18.5	7.1	3.9	5	13.5	8.5	128.5	110

Belastet
Drehrichtungsabhängig

O-Ring
Gleitringdichtungen