
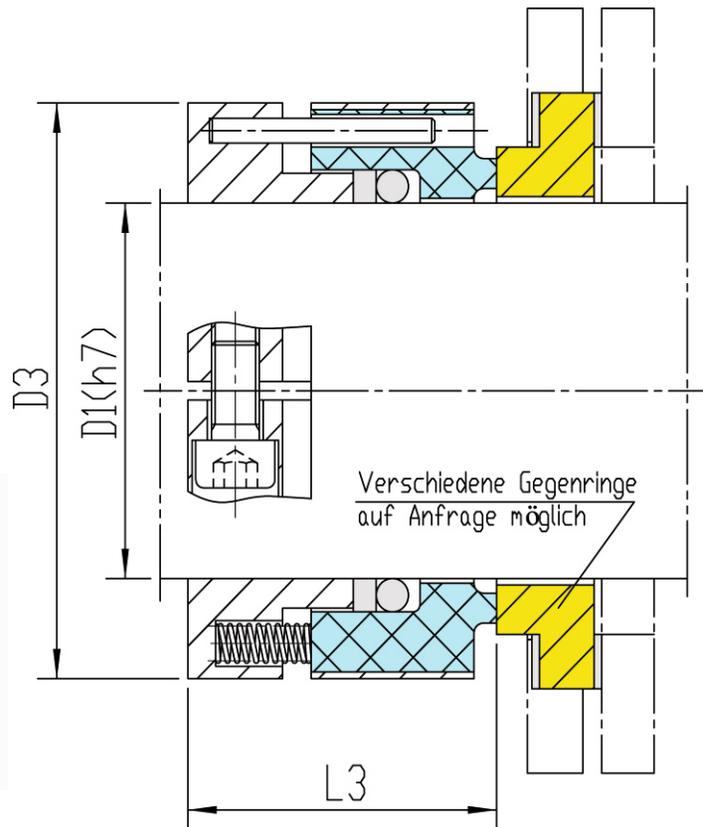


**Spezielle Außenliegende Dichtung
Druckumkehr geeignet
Wellenschonend durch Spannhülse**

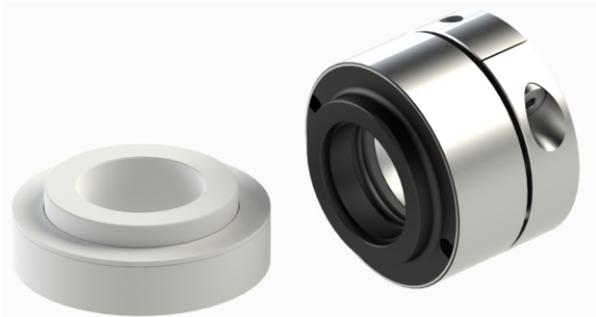

Werkstoffe:

Rotierend: A, B, Q, U

Stationär: Auf Anfrage

Nebendichtungen: P, E, V, K, M

Einsatzgrenzen:

(siehe Betriebsbedingungen Seite 110)

$p \leq$	12 bar
$t =$	$-35 \div 180^\circ\text{C}$
$v \leq$	15m/s

Spezielle Einbau Räume

D1	D3	L3
24	49	38
25	51	38
28	54	38
30	57	38
33	59	38
35	60	38
38	63	38
40	67	38
43	68	38
45	70	38
48	74	38
50	76	38
55	79	38
60	86	38
65	92	38
70	98	41
75	104	41
80	108	41
85	114	41
90	118	41
95	123	41
100	129	41